


注意：マスターVRとサブVRの抵抗値の違いに注意してください

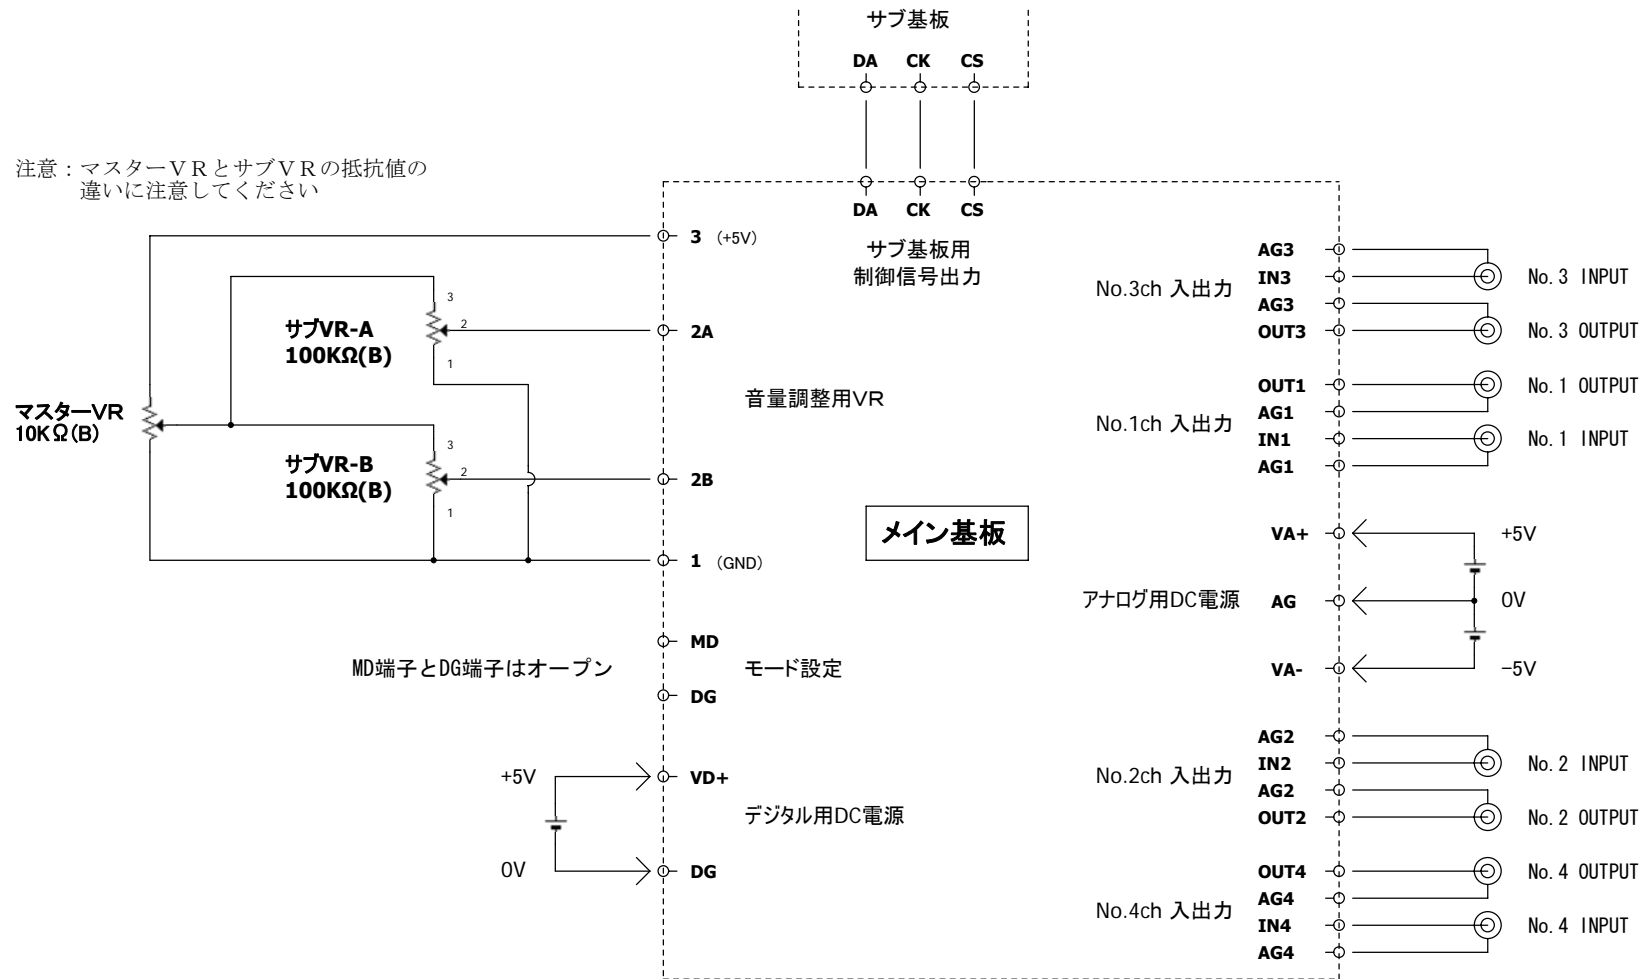

**独立モード：**

マスターVRで全chを同時に音量調整します  
 サブVR-AでNo. 1ch, No. 2chが同音量で動作します  
 サブVR-BでNo. 3ch, No. 4chが同音量で動作します  
 (VR-A,VR-Bは必ず接続すること、片方だけの接続では正しく動作しません)

基板上のINPUT/OUTPUT端子は一見不規則に並んでいますのでご注意ください

アナロググランド、デジタルグランドは基板内で接続されています  
 基板外でグランドのループを作らないようにしてください、ノイズ増加の原因になります  
 どうしてもできる場合はその面積を最小にしてください

4チャンネル電子ボリューム・メイン基板 model: EVR4311STD(MAIN)  
 マスターVR+サブVRとした例